

BALANÇO HIDRO-GEOQUÍMICO BILAN HYDRO-GÉOCHIMIQUE

Jean Loup GUYOT, Augusto AULER, Dulce OGA,
Isabelle OBSTANCIAS & Jean Luc APPAY

Em julho de 1994, durante a expedição espeleológica Franco-Brasileira GOIÁS 94, uma equipe chamada « científica » realizou medições de vazão, revelou um certo número de parâmetros físico-químicos e efetuou uma amostragem hídrica sobre diferentes rios que atravessam o carste de São Domingos. O mês de julho de 1994 é caracterizado, em todos os postos pluviométricos da região, por uma ausência de chuva, após um mês de junho chuvoso : 92 mm na estação de São Domingos e 28 mm em Campos Belos. As vazões dos cursos d'água da região não estarão, portanto, em seu nível mais baixo de estiagem.

AS VAZÕES

As vazões foram medidas sobre 15 cursos d'água por meio da exploração do campo das velocidades na seção, com a ajuda de um micromolinete A.OTT, emprestado pela Universidade de Brasília. Para cada rio, as velocidades foram medidas sobre várias verticais (de 4 a 18, segundo a largura), totalizando 655 valores de velocidades pontuais (Quadro 3). As condições de trabalho com esse equipamento eram por vezes condições limites, principalmente nos rios São Vicente, Terra Ronca e São Bernardo (profundidade > 80 cm, velocidades > 1 m/s). A vazão da ressurgência do Rio São Vicente foi calculada pela diferença entre uma medição de descarga feita a montante e uma outra a jusante desse exutório, devido à ausência de sítio favorável à medição entre a ressurgência e a confluência. A vazão obtida na ressurgência de São Mateus é menor que a medida em julho de 1979 realizado pelo CEU (Milko, 1984). Os resultados obtidos mostram que as vazões são particularmente precisas, pois o balanço sumidouros-ressurgência é sempre equilibrado (Quadro 4). Por outro lado, esses resultados estão de acordo com os dados hidrológicos do DNAEE (ver capítulo « Hidroclimatologia da Região »).

En juillet 94, au cours de l'expédition spéléologique Franco-Brésilienne GOIÁS 94, une équipe appelée « scientifique » a réalisé des mesures de débit, relevé un certain nombre de paramètres physico-chimiques, et effectué un échantillonnage d'eau sur les différentes rivières traversant le karst de São Domingos. Le mois de juillet 94 est caractérisé sur tous les postes pluviométriques de la région par une absence de pluie, faisant suite à un mois de juin pluvieux : 92 mm à la station de São Domingos, 28 mm à Campos Belos. Les débits des cours d'eau de la région ne seront donc pas à leur plus bas niveau d'étiage.

LES DÉBITS

Les débits ont été mesurés sur 15 cours d'eau par exploration du champ des vitesses dans la section à l'aide d'un micro-moulinet A.OTT, prêté par l'Université de Brasilia. Pour chaque rivière, les vitesses ont été mesurées sur plusieurs verticales (de 4 à 18, suivant la largeur), totalisant 655 valeurs de vitesses ponctuelles (Tabl. 3). Les conditions de travail avec cet équipement étaient parfois limites, notamment pour les rios São Vicente, Terra Ronca et São Bernardo (profondeur > 80 cm, vitesses > 1 m/s). Le débit de la résurgence du Rio São Vicente a été calculé par différence entre un jaugeage effectué à l'amont, et un autre à l'aval de cet exutoire, du fait de l'absence de site favorable à la mesure entre la résurgence et la confluence. Le débit obtenu à la résurgence de São Mateus est plus faible que celui mesuré en juillet 79 par le CEU (Milko, 1984). Les résultats obtenus montrent que les débits mesurés sont particulièrement précis, car le bilan perte-résurgence est toujours équilibré (Tableau 4). Par ailleurs, ces résultats s'accordent aux données hydrologiques du DNAEE (voir chapitre Hydro-Climatologie de la région).

Quadro / Tableau 3 : Características das medições de vazão / Caractéristiques des jaugeages
[NV=número de verticais / nombre de verticales, NP=número de pontos de medição / nombre de points de mesure, L=largura / largeur, PM=profundidade média / profondeur moyenne, S=seção do rio / section de la rivière, VM=velocidade média / vitesse moyenne, Q=vazão / débit].

| Data Date | Rio Rivière | Local Lieu | NV | NP | L (m) | PM (m) | S (m ²) | VM (m/s) | Q (m ³ /s) |
|--------------|----------------|----------------------------|----|----|----------|-----------|------------------------|-------------|--------------------------|
| 11/07/94 | Angélica | Sumidouro / Perte | 11 | 53 | 11.3 | 0.45 | 5.07 | 0.45 | 2.273 |
| 11/07/94 | Bezerra | Sumidouro / Perte | 6 | 23 | 6.7 | 0.24 | 1.57 | 0.16 | 0.244 |
| 11/07/94 | São Vicente | Sumidouro / Perte | 13 | 57 | 13.1 | 0.48 | 6.31 | 0.78 | 4.913 |
| 12/07/94 | Passa Três | Sumidouro / Perte | 4 | 14 | 0.7 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 0.022 |
| 12/07/94 | São Mateus | Sumidouro / Perte | 6 | 24 | 5.5 | 0.36 | 1.97 | 0.59 | 1.171 |
| 13/07/94 | Imbira | Sumidouro / Perte | 5 | 17 | 3.3 | 0.25 | 0.82 | 0.10 | 0.082 |
| 13/07/94 | Terra Ronca | Sumidouro / Perte | 10 | 42 | 9.9 | 0.31 | 3.06 | 0.67 | 2.054 |
| 13/07/94 | Palmeiras | Sumidouro / Perte | 8 | 39 | 8.8 | 0.62 | 5.41 | 0.43 | 2.317 |
| 13/07/94 | São Bernardo | Sumidouro / Perte | 10 | 39 | 9.9 | 0.37 | 3.68 | 0.70 | 2.565 |
| 14/07/94 | Angélica | Ressurgência / Résurgence | 13 | 61 | 13.2 | 0.49 | 6.50 | 0.40 | 2.565 |
| 15/07/94 | São Vicente | Jusante Res. / Aval Rés. | 15 | 72 | 15.0 | 0.56 | 8.45 | 0.90 | 7.564 |
| 15/07/94 | São Vicente | Montante Res. / Amont Rés. | 11 | 59 | 11.2 | 0.70 | 7.85 | 0.33 | 2.553 |
| 16/07/94 | São Mateus | Ressurgência / Résurgence | 10 | 44 | 9.4 | 0.57 | 5.38 | 0.24 | 1.273 |
| 23/07/94 | Terra Ronca | Ressurgência / Résurgence | 10 | 40 | 10.6 | 0.38 | 4.06 | 0.54 | 2.195 |
| 24/07/94 | São Bernardo | Ressurgência / Résurgence | 18 | 71 | 17.8 | 0.37 | 6.55 | 0.77 | 5.032 |

Quadro / Tableau 4 : Vazões específicas e influência da Serra Geral (Julho de 1994) / Débits spécifiques et influence de la Serra Geral (Juillet 1994) [Sup. Tot.=superfície total da bacia / superficie totale du bassin, Q=vazão / Débit, qs=vazão específica / débit spécifique, Sup. SG=superfície da bacia na Serra Geral / superficie du bassin dans la Serra Geral, Q SG=parte da vazão que provém da Serra Geral / part du débit qui provient de la Serra Geral, qs SG=vazão específica calculada para a Serra Geral / débit spécifique calculé pour la Serra Geral, Sup.* SG=superfície estimada da bacia real na Serra Geral / superficie estimée du bassin réel dans la Serra Geral].

| Rio Rivière | Local Lieu | Sup. Tot. (km ²) | Q (m ³ /s) | qs (l/s.km ²) | Sup. SG (km ²) | Q SG (m ³ /s) | qs SG (l/s.km ²) | Sup.* SG (km ²) |
|----------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Angélica | Sumidouro / Perte | 101 | 2.27 | 23 | 20 | 1.95 | 99 | 216 |
| Bezerra | Sumidouro / Perte | 53 | 0.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angélica | Ressurgência / Résurgence | 168 | 2.57 | 15 | | | | |
| São Vicente | Sumidouro / Perte | 127 | 4.91 | 39 | 39 | 4.56 | 118 | 507 |
| Passa Três | Sumidouro / Perte | 9 | 0.02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Vicente | Ressurgência / Résurgence | 157 | 5.01 | 32 | | | | |
| São Mateus | Sumidouro / Perte | 72 | 1.17 | 16 | 5 | 0.90 | 173 | 100 |
| Imbira | Sumidouro / Perte | 20 | 0.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Mateus | Ressurgência / Résurgence | 114 | 1.27 | 11 | | | | |
| Terra Ronca | Sumidouro / Perte | 102 | 2.05 | 20 | 9 | 1.68 | 186 | 187 |
| Terra Ronca | Ressurgência / Résurgence | 116 | 2.20 | 19 | | | | |
| Palmeiras | Sumidouro / Perte | 80 | 2.32 | 29 | 21 | 2.08 | 101 | 231 |
| São Bernardo | Sumidouro / Perte | 89 | 2.57 | 29 | 9 | 2.25 | 258 | 250 |
| São Bernardo | Ressurgência / Résurgence | 189 | 5.03 | 27 | | | | |

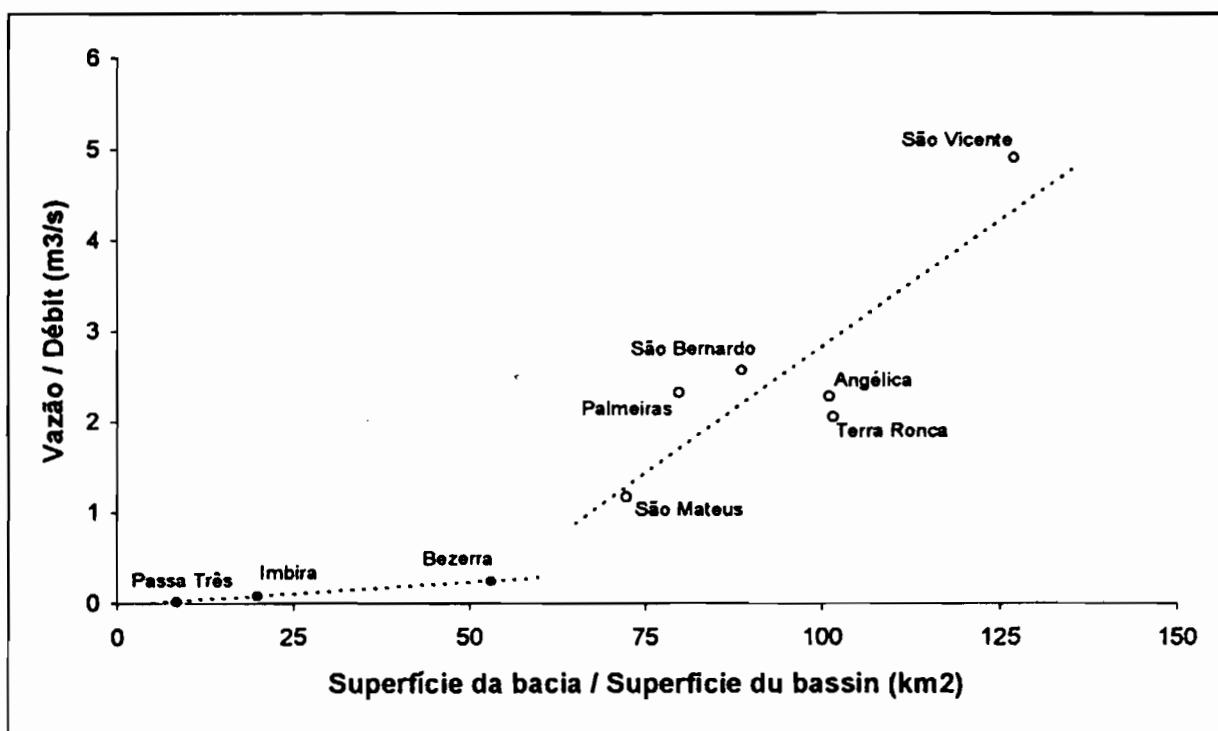


Fig. 17 : Vazão dos sumidouros vs. superfície da bacia / débit des pertes vs. superficie du bassin.

O gráfico vazão dos sumidouros vs. superfície (Fig. 17) individualiza claramente os cursos d'água oriundos da Serra Geral de outros cursos d'água. Os valores das vazões específicas dos rios Bezerra, Passa Três e Imbira, que não recebem nenhum afluente da Serra Geral, variam de 3 a 5 l/s.km² (Quadro 4). Esses valores, que se referem apenas ao mês de julho de 1994, são idênticos ao valor médio observado para esse mês no Rio Paraná. Utilizando-se o valor médio de 4 l/s.km² para os cursos d'água da região naquela época, e conhecendo-se a parte da bacia superficial que se estende sobre a Serra Geral (Sup. SG), a vazão proveniente da Serra Geral pôde ser calculada (Q SG). As vazões assim obtidas não são compatíveis com as superfícies das bacias de superfície (qs SG > 99 l/s.km²), e está claro que a Serra Geral contribui para a vazão desses rios bem além dos limites supostos dessas bacias hidrográficas. Tomando-se o valor médio dos rios oriundos da Serra Geral, isto é, 91 l/s.km², é possível estimar a superfície real das bacias da Serra Geral capturadas pelos rios da região de São Domingos (Sup.* SG).

Le graphique débit des pertes vs. superficie (Fig. 17) individualise clairement les cours d'eau issus de la Serra Geral des autres cours d'eau. Les valeurs des débits spécifiques des rivières Bezerra, Passa Três et Imbira, qui ne reçoivent aucun apport de la Serra Geral, varient de 3 à 5 l/s.km² (Tableau 4). Ces valeurs, qui ne concernent que le mois de juillet 94, sont identiques à la valeur moyenne observée pour ce même mois sur le Rio Paraná. En utilisant la valeur moyenne de 4 l/s.km² pour les cours d'eau de la région à cette époque, et connaissant la partie du bassin superficiel s'étendant sur la Serra Geral, (Sup. SG) le débit provenant de la Serra Geral a pu être calculé (Q SG). Les débits ainsi obtenus ne sont pas compatibles avec les superficies des bassins de surface (qs SG > 99 l/s.km²), et il est manifeste que la Serra Geral contribue au débit de ces rivières, bien au delà des limites supposées de ces bassins versants. En prenant la valeur moyenne pour le mois de juillet des débits spécifiques des rivières issues de la Serra Geral, soit 9 l/s.km², il est possible d'estimer la superficie réelle des bassins de la Serra Geral capturés par les rivières de la région de São Domingos (Sup.* SG).

Esses resultados, mostrando várias centenas de km² da Serra Geral drenados para o Rio Paraná, são coerentes com os obtidos a partir de longas séries cronológicas de vazão sobre as bacias dos rios São Domingos, São Vicente e São Mateus. A partir das vazões nas ressurgências e nos sumidouros, um balanço hidráulico « entrada-saída » do maciço calcário pode ser realizado (Quadro 5). As diferenças de vazão (dQ) entre entradas e saídas da Serra do Calcário são sempre positivas, com valores coerentes, o que atesta, a posteriori, a boa qualidade das medições de descarga feitas. Esse balanço repousa sobre a planimetragem das bacias a partir de mapas topográficos do IBGE em escala 1/100 000 (Guarani de Goiás e São Domingos). Os limites das bacias hidrográficas em região de carste, com a ajuda da topografia de superfície, são tão-somente aproximações. Os valores de vazão específica (qs Calc.) para Terra Ronca e São Mateus-Imbira estão equivocados devido a uma provável superestimação da superfície do sistema de São Mateus-Imbira em detrimento ao de Terra Ronca. O valor médio da vazão específica do maciço calcário naquela época do ano é de aproximadamente 5 l/s.km².

Ces résultats, qui montrent que plusieurs centaines de km² de la Serra Geral sont drainés vers le Rio Paraná, sont cohérents avec ceux obtenus à partir de longues séries chronologiques de débit sur les bassins des rios São Domingos, São Vicente et São Mateus. A partir des débits aux résurgences et aux pertes, un bilan hydraulique 'entrée-sortie' du massif calcaire a pu être réalisé (Tableau 5). Les différences de débit (dQ) entre entrées et sorties de la Serra do Calcário sont toujours positives et les valeurs sont cohérentes, ce qui à posteriori atteste de la bonne qualité des jaugeages effectués. Ce bilan repose sur le planimétrage des bassins à partir des cartes topographiques de l'IBGE au 1/100 000 (Guarani de Goiás et São Domingos). Les limites des bassins versants en région karstique à l'aide de la topographie de surface ne sont que des approximations. Les valeurs de débit spécifique (qs Calc.) pour Terra Ronca et São Mateus - Imbira sont erronées, du fait d'une probable surestimation de la superficie du système São Mateus - Imbira au détriment de celui de Terra Ronca. La valeur moyenne du débit spécifique du massif calcaire à cette époque de l'année est d'environ de 5 l/s.km².

Quadro / Tableau 5 : Vazões específicas e influência da Serra do Calcário (Julho de 1994) / Débits spécifiques et influence de la Serra do Calcário (Juillet 1994) [Sup. Tot.=superfície total da bacia / superficie totale du bassin, Sup. Calc.=superfície do calcário na bacia / superficie des calcaires dans le bassin, Q=vazão / débit, dQ=diferença de vazão ressurgência - sumidouros / différence de débit résurgence - pertes, qs Calc.=vazão específica da Serra do Calcário / débit spécifique des calcaires].

| Rio Rivière | Local Lieu | Sup. Tot. (km ²) | Sup. Calc. (km ²) | Q (m ³ /s) | dQ (m ³ /s) | qs Calc. (l/s.km ²) |
|----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Angélica | Sumidouro / Perte | 101 | | 2.27 | | |
| Bezerra | Sumidouro / Perte | 53 | | 0.24 | | |
| Angélica | Ressurgência / Résurgence | 168 | 14 | 2.57 | 0.05 | 3.5 |
| São Vicente | Sumidouro / Perte | 127 | | 4.91 | | |
| Passa Três | Sumidouro / Perte | 9 | | 0.02 | | |
| São Vicente | Ressurgência / Résurgence | 157 | 22 | 5.01 | 0.08 | 3.5 |
| São Mateus | Sumidouro / Perte | 72 | | 1.17 | | |
| Imbira | Sumidouro / Perte | 20 | | 0.08 | | |
| São Mateus | Ressurgência / Résurgence | 114 | 22 | 1.27 | 0.02 | 0.9 |
| Terra Ronca | Sumidouro / Perte | 102 | | 2.05 | | |
| Terra Ronca | Ressurgência / Résurgence | 116 | 14 | 2.20 | 0.14 | 10.0 |
| Palmeiras | Sumidouro / Perte | 80 | | 2.32 | | |
| São Bernardo | Sumidouro / Perte | 89 | | 2.57 | | |
| São Bernardo | Ressurgência / Résurgence | 189 | 20 | 5.03 | 0.15 | 7.4 |

A GEOQUÍMICA DAS ÁGUAS

Durante medições de vazão nos sumidouros e ressurgências do maciço calcário de São Domingos (Fig. 2), as medições de temperatura, de pH, de condutividade e de turbidez da água foram feitas *in situ* (Quadro 6). Esses resultados, que apenas são representativos da estação de águas baixas (julho de 1994), dão, contudo, indicações interessantes sobre o funcionamento do sistema de carste. Os rios oriundos da Serra Geral apresentam águas ácidas ($\text{pH} < 7$) e condutividades muito fracas, quando a maior parte de sua bacia na Serra Geral é considerável. Com uma condutividade de $1 \mu\text{S}/\text{cm}$, a água destilada escorre no Rio São Vicente. A travessia da Serra do Calcário por cursos d'água traduz-se por um aumento sensível do pH e da condutividade, devido a contribuições hidricas mais carregadas de elementos dissolvidos de outros rios (rios Bezerra, Passa Três, Pau Pombo, Imbirá), assim como do próprio carste. Os escoamentos superficiais Pau Pombo e Passa Três, que drenam zonas calcárias, apresentam pH e condutividades elevados.

LA GÉOCHIMIE DES EAUX

Lors des mesures de débit aux pertes et résurgences du massif calcaire de São Domingos (Fig. 2), les mesures de la température, du pH, de la conductivité et de la turbidité de l'eau ont été réalisées *in situ* (Tabl. 6). Ces résultats qui ne sont représentatifs que de la saison de basses eaux (juillet 94) donnent toutefois des indications intéressantes sur le fonctionnement du système karstique. Les rivières issues de la Serra Geral présentent des eaux acides ($\text{pH} < 7$) et des conductivités très faibles, et ce d'autant plus que la part de leur bassin dans la Serra Geral est importante. Avec une conductivité de $1 \mu\text{S}/\text{cm}$, c'est de l'eau distillée qui s'écoule dans le Rio São Vicente. La traversée de la Serra do Calcário par ces cours d'eau se traduit par une augmentation sensible du pH et de la conductivité, du fait des apports en eau plus chargée en éléments dissous des autres rivières (rios Bezerra, Passa Três, Pau Pombo, Imbirá), et des apports du karst lui-même. Les ruisseaux Pau Pombo et Passa Três qui drainent des zones calcaires présentent des pH et conductivités élevés.

Quadro / Tableau 6 : Medições fisico-químicas / Mesures physico-chimiques [Q=vazão / débit, Temp.= temperatura / température, Cond.=condutividade / conductivité, Turb.=turbidez / turbidité].

| Data Date | Hora Heure | Rio Rivière | Local Lieu | Q (m ³ /s) | Temp. (°C) | pH | Cond. (μS/cm) | Turb. (NTU) |
|--------------|---------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|-----|------------------|----------------|
| 11/07/94 | 11h30 | Angélica | Sumidouro / Perte | 2.273 | 22.6 | 5.9 | 8 | 1 |
| 11/07/94 | 15h20 | Bezerra | Sumidouro / Perte | 0.244 | 22.9 | 7.0 | 29 | 6 |
| 14/07/94 | 12h25 | Angélica | Ressurgência / Résurgence | 2.565 | 21.7 | 6.3 | 18 | 2 |
| 11/07/94 | 17h15 | São Vicente | Sumidouro / Perte | 4.913 | 24.0 | 5.6 | 1 | 1 |
| 12/07/94 | 10h30 | Passa Três | Sumidouro / Perte | 0.022 | 19.1 | 8.0 | 247 | 0 |
| 15/07/94 | 13h00 | São Vicente | Ressurgência / Résurgence | 5.011 | 23.0 | 6.6 | 27 | 3 |
| 12/07/94 | 14h00 | São Mateus | Sumidouro / Perte | 1.171 | 22.3 | 6.3 | 9 | 3 |
| 13/07/94 | 10h30 | Pau Pombo | Sumidouro / Perte | 0.003 | 19.0 | 7.6 | 170 | 0 |
| 13/07/94 | 11h40 | Imbirá | Sumidouro / Perte | 0.082 | 20.3 | 7.3 | 80 | 17 |
| 16/07/94 | 11h30 | São Mateus | Ressurgência / Résurgence | 1.273 | 21.9 | 7.3 | 92 | 3 |
| 13/07/94 | 13h30 | Terra Ronca | Sumidouro / Perte | 2.054 | 22.9 | 6.4 | 17 | 2 |
| 23/07/94 | 15h20 | Terra Ronca | Ressurgência / Résurgence | 2.195 | 22.9 | 6.9 | 30 | 1 |
| 13/07/94 | 15h30 | Palmeiras | Sumidouro / Perte | 2.317 | 23.6 | 5.8 | 4 | 8 |
| 13/07/94 | 17h00 | São Bernardo | Sumidouro / Perte | 2.565 | 23.5 | 6.5 | 13 | 3 |
| 24/07/94 | 15h45 | São Bernardo | Ressurgência / Résurgence | 5.032 | 23.7 | 6.5 | 29 | 24 |

Quadro / Tableau 7 : Balanço dos fluxos de matéria em solução / Bilan des flux de matières en solution [S Tot.=superfície total da bacia / superficie totale du bassin, S Calc.=superfície dos calcários na bacia / superficie des calcaires dans le bassin, Q=vazão / débit, Cond.=condutividade / conductivité, MD=matéria em solução / matières en solution, QD=fluxo de MD / flux de MD, QD Calc.=fluxo de MD que provém dos calcários / flux de MD qui provient des calcaires, ER=taxa de erosão / taux d'érosion, ER Calc.=taxa de erosão para os calcários / taux d'érosion pour les calcaires].

| Rio Rivière | Local Lieu | S Tot. (km ²) | S Calc. (km ²) | Q (m ³ /s) | Cond. (μS/cm) | MD (mg/l) | QD (t/d) | QD Calc. (t/d) (t/j) | ER (t/km ² .ano) | ER Calc. (t/km ² .ano) |
|----------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Angélica | Sumid. / Perte | 101 | | 2.27 | | 8 | 6 | 1.1 | | 4 |
| Bezerra | Sumid. / Perte | 53 | | 0.24 | | 29 | 20 | 0.4 | | 3 |
| Angélica | Ress. / Rés. | 168 | 14 | 2.57 | | 18 | 12 | 2.7 | 1.2 | 6 |
| São Vicente | Sumid. / Perte | 127 | | 4.91 | | 1 | 1 | 0.3 | | 1 |
| Passa Três | Sumid. / Perte | 9 | | 0.02 | | 247 | 170 | 0.3 | | 14 |
| São Vicente | Ress. / Rés. | 157 | 22 | 5.01 | | 27 | 19 | 8.0 | 7.4 | 19 |
| São Mateus | Sumid. / Perte | 72 | | 1.17 | | 9 | 6 | 0.6 | | 3 |
| Imbira | Sumid. / Perte | 20 | | 0.08 | | 80 | 55 | 0.4 | | 7 |
| São Mateus | Ress. / Rés. | 114 | 22 | 1.27 | | 92 | 63 | 7.0 | 5.9 | 22 |
| Terra Ronca | Sumid. / Perte | 102 | | 2.05 | | 17 | 12 | 2.1 | | 7 |
| Terra Ronca | Ress. / Rés. | 116 | 14 | 2.20 | | 30 | 21 | 3.9 | 1.8 | 12 |
| Palmeiras | Sumid. / Perte | 80 | | 2.32 | | 4 | 3 | 0.6 | | 3 |
| São Bernardo | Sumid. / Perte | 89 | | 2.57 | | 13 | 9 | 2.0 | | 8 |
| São Bernardo | Ress. / Rés. | 189 | 20 | 5.03 | | 29 | 20 | 8.7 | 6.1 | 17 |
| | | | | | | | | | | 110 |


Como todos os elementos maiores em solução não foram analisados, a carga total em matéria dissolvida (MD) foi estimada a partir do valor da condutividade (Rodier, 1964). Os resultados obtidos (Quadro 7) permitem calcular os fluxos de matérias em solução (Q MD) transportadas através dos diferentes sistemas de carste. Por diferença entre as entradas (sumidouros) e as saídas (ressurgências) do maciço calcário, o fluxo de matérias dissolvidas que provém da Serra do Calcário (Q MD Calc.) pôde ser calculado. Relacionando esses valores com a superfície dos afloramentos calcários (S Calc.), é obtida uma taxa de erosão (ER Calc.). Esses valores são somente aproximações, devido à ausência de monitoramentos regulares das vazões e da química das águas ao longo do ciclo hidrológico, porém permitem que se tenha uma ordem de grandeza das velocidades de dissolução desse maciço calcário. Esses resultados mostram que entre 5 e 10 milhões de anos no futuro, a Serra do Calcário terá desaparecido se as condições hidroclimáticas atuais persistirem.

Tous les éléments majeurs en solution n'ayant pas été analysés, la charge totale en matière dissoute (MD) a été estimée à partir de la valeur de la conductivité (Rodier, 1964). Les résultats obtenus (Tabl. 7), permettent de calculer les flux de matières en solution (Q MD) transportées à travers les différents systèmes karstiques. Par différence entre les entrées (pertes) et les sorties (résurgences) du massif calcaire, le flux de matières dissoutes qui provient de la Serra do Calcário (Q MD Calc.) peut être calculé. En rapportant ces valeurs à la superficie des affleurements calcaires (S Calc.), un taux d'érosion est obtenu (ER Calc.). Ces valeurs ne sont que des approximations, du fait de l'absence d'un suivi régulier des débits et de la chimie des eaux au cours du cycle hydrologique, mais elles permettent néanmoins d'avoir un ordre de grandeur des vitesses de dissolution de ce massif calcaire. Ces résultats montrent qu'entre 5 et 10 millions d'années, la Serra do Calcário aura disparu si les conditions hydro-climatiques actuelles persistent.

Expedições Espeleológicas Franco-Brasileiras
Expéditions Spéléologiques Franco-Brésiliennes

GOIÁS 94 & 95

Carste / Karst de São Domingos, Goiás, Brasil

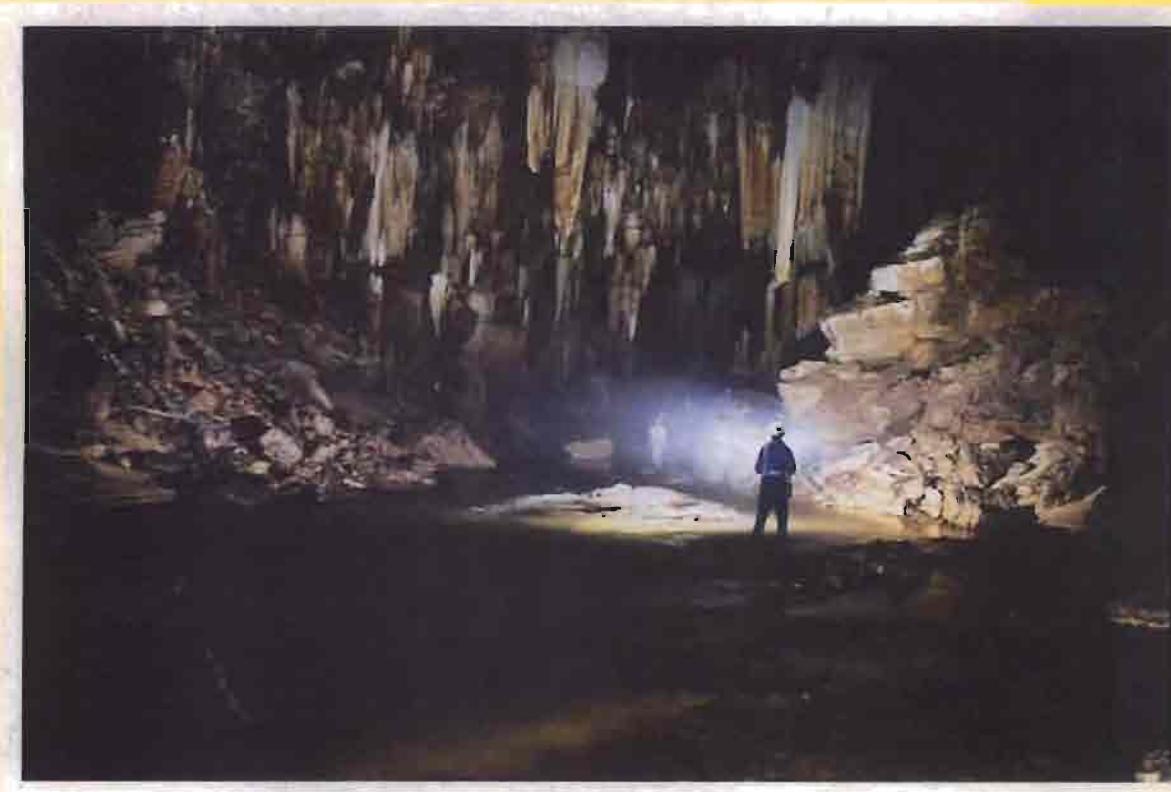

GBPE - GREGEO - GSBM

Expedições Espeleológicas Franco-Brasileiras no Carste de São Domingos, Goiás, Brasil

GOIÁS 94 & 95

Expéditions Spéléologiques Franco-Brésiliennes
sur le Karst de São Domingos, Goiás, Brésil

Por / Par les

GBPE : Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas
(Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil)

GREGEO : Grupo Espeleológico da Geologia - Universidade de Brasília
(Brasília, Distrito Federal, Brasil)

GSBM : Groupe Spéléo Bagnols Marcoule
(Bagnols sur Cèze, Gard, France)

com o apoio de / avec l'appui des

SBE : Sociedade Brasileira de Espeleologia

FFS : Fédération Française de Spéléologie

e a participação de / et la participation des

CBMDF : Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, DF, Brasil

EGMS : Espeleo Grupo de Monte São, Minas Gerais, Brasil

GESCAMP : Grupo Espeleológico de Campinas, São Paulo, Brasil

GREGO : Grupo Espeleológico de Goiânia, Goiânia, Brasil

SCP : Spéléo Club de Paris, France

SPEC : Sociedade de Pesquisas Espeleológicas Carioca , Rio de Janeiro, Brasil

**Expedições Espeleológicas Franco-Brasileiras
Expéditions Spéléologiques Franco-Brésiliennes**

GOIÁS 94 & 95

Edição / Édition

Jean Loup GUYOT

com a colaboração de / avec la collaboration de

**Guilherme VENDRAMINI, Leonardo RESENDE
Leonildes SOARES & Vera Christiana PASTORINO**

Tradução

Francês > Português / Français > Portugais

Leonildes SOARES, Manuel GIRARD, Paulo COHEN & Vera Christiana PASTORINO

Português > Francês / Portugais > Français

Jean Loup GUYOT

Revisão / Révision

do Português / du Portugais

Maria Inês DORÇA STACCIARINI, GREGEO & GBPE

do Francês / du Français

Josiane LIPS & GSBM

Brasília - Setembro de 1996 / Septembre 1996